

firma	APOLO CZ s.r.o.	tel./fax	+ 420 461 722 204	http:\\	www.apolocz.cz
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	email	apolo@apolocz.cz	ič, dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51






# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ





## k dokumentaci pro provedení stavby


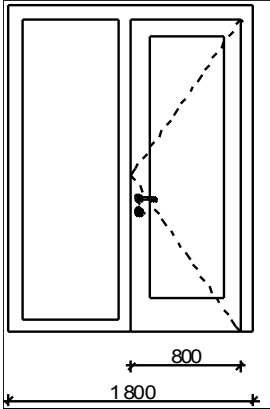
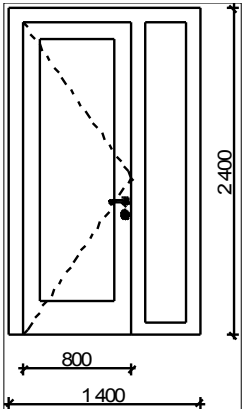
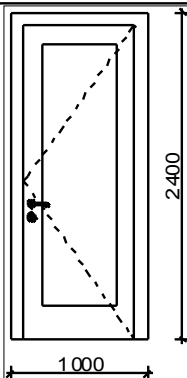
AKCE :	<b>ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY</b> k.ú. Sádek u Poličky st.p.č. 257, p.č. 8/5, 8/2, 8/6
INVESTOR :	<b>Obec Sádek</b> Sádek 116 572 01 Polička
ARCHITEKT :	Ing. arch. Karel Šrámek
VEDOUCÍ ZAKÁZKY :	Josef Findejs
PROJEKTANT :	Josef Findejs
ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Martin Kozáček
ČÍSLO ZAKÁZKY :	00306
DATUM :	I.07
STAVEBNÍ OBJEKT :	<b>SO-01 – OBECNÍ DŮM</b>
PROFESE – ČÁST :	<b>B – STAVEBNÍ ČÁST – NOVÝ STAV</b>
OZNAČENÍ PŘÍLOHY :	<b>B3.13</b>

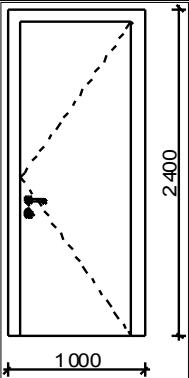
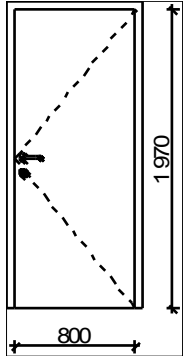
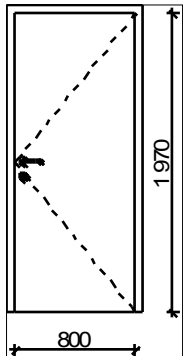
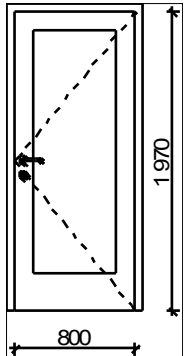
## VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

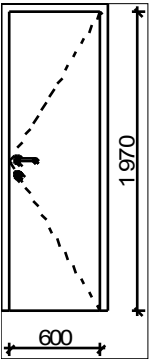



OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELK.
T1		<p><b>Stěna se vstupními dvoukřídlymi dveřmi s nadsvětlíkem a bočními díly s nadsvětlíkem</b></p> <p><u>Provedení:</u> dřevěný třívrstvý lepený profil Euro, vstupní dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem, křídla prosklená se zvýšeným okopem, ven otvíravá, 2 boční pevně zasklené díly s nadsvětlíkem, spodní část bočních dílů rozdělit svislým sklodělicím poutcem š. 50mm, na obou stranách stěny provést rozšiřovací profily š. 100mm kvůli montáži zateplení bočních zdí.</p> <p><u>Rozměr stěny:</u> 4500/2900mm</p> <p><u>Rozměr dveří:</u> 1900/2100mm – poměr křídel 1:1</p> <p><u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo s <math>U=1,1Wm^2/K</math>, do vstupních dveří použít bezpečnostní skla</p> <p><u>Barva:</u> teak/eiche hell (vzorník remmers)</p> <p><u>Kování:</u> zámek vložkový FAB + bezpečnostní vložka FAB + bezpečnostní dokování v provedení klika/klika vč. dveřních štítů hlavní dveřní křídlo opatřit ve výšce 850mm vodorovným madlem přes celou jeho šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy</p>	1L	-	1L
T2		<p><b>Vstupní dveře s bočním dílem a nadsvětlíkem</b></p> <p><u>Provedení:</u> dřevěný třívrstvý lepený profil Euro, vstupní dveře jednokřídle, plné, hladké, dovnitř otvíravé, boční světlík a nadsvětlík pevně zasklený v rámu,</p> <p><u>Rozměr prvku:</u> 1400/2750mm</p> <p><u>Rozměr dveří:</u> 900/2100mm</p> <p><u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo s <math>U=1,1Wm^2/K</math></p> <p><u>Barva:</u> teak/eiche hell (vzorník remmers)</p> <p><u>Kování:</u> zámek vložkový FAB + bezpečnostní vložka FAB + bezpečnostní dokování v provedení klika/koule vč. dveřních štítů, dveře opatřit Al prahem</p>	1P	-	1P
T3		<p><b>Balkónové dveře s nadsvětlíkem</b></p> <p><u>Provedení:</u> dřevěný třívrstvý lepený profil Euro, balkónové dveře otvíravě sklopné, křídlo rozdělit svislým sklodělicím poutcem š. 50mm, nadsvětlík pevně zasklený v rámu</p> <p><u>Rozměr prvku:</u> 1200/2950mm</p> <p><u>Výška osy dělicího poutce:</u> 2150mm</p> <p><u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo s <math>U=1,1Wm^2/K</math></p> <p><u>Barva:</u> teak/eiche hell (vzorník remmers)</p> <p><u>Kování:</u> celoobvodové dle dodavatele</p>	6P	-	6P



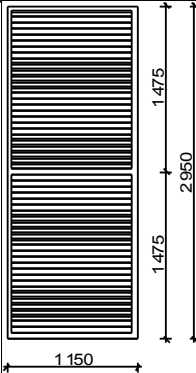



T4		<p><b>Balkónové dveře</b>  <u>Provedení:</u> dřevěný třívrstvý lepený profil Euro, balkónové dveře otvíravě sklopné  <u>Rozměr prvku:</u> 1200/2400mm  <u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo s <math>U=1,1Wm^2/K</math>  <u>Barva:</u> teak/eiche hell (vzorník remmers)  <u>Kování:</u> celoobvodové dle dodavatele</p>	2P	-	<b>2P</b>
T5		<p><b>Stěna s okny</b>  <u>Provedení:</u> dřevěný třívrstvý lepený profil Euro, 3x okno otvíravě sklopné, pravé  3x okno pevně zasklené v rámu  <u>Rozměr prvku:</u> 6300/1300mm  <u>Šířky oken:</u> 3x OS š. 700mm, 3x FIX š. 1400mm  <u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo s <math>U=1,1Wm^2/K</math>  <u>Barva:</u> teak/eiche hell (vzorník remmers)  <u>Kování:</u> celoobvodové dle dodavatele</p>	1	-	<b>1</b>
T6		<p><b>Stěna s okny</b>  stejně jako T5, pouze zrcadlově převrácené</p>	1	-	<b>1</b>
T7		<p><b>Stěna s okny</b>  <u>Provedení:</u> dřevěný třívrstvý lepený profil Euro, 3x okno otvíravě sklopné, pravé  2x okno pevně zasklené v rámu, spojení jednotlivých prvků bude na dvou místech provedeno spojovacím profilem š. 150mm  <u>Rozměr prvku:</u> 6150/1300mm  <u>Šířky oken:</u> 2x OS š. 700mm, 1x OS š. 1650mm, 2x FIX š. 1400mm  <u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo s <math>U=1,1Wm^2/K</math>  <u>Barva:</u> teak/eiche hell (vzorník remmers)  <u>Kování:</u> celoobvodové dle dodavatele</p>	1	-	<b>1</b>
T8		<p><b>Stěna s okny</b>  <u>Provedení:</u> dřevěný třívrstvý lepený profil Euro, 2x okno sklopné, 1x okno pevně zasklené  <u>Rozměr prvku:</u> 3300/600mm  <u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo s <math>U=1,1Wm^2/K</math>  <u>Barva:</u> teak/eiche hell (vzorník remmers)  <u>Kování:</u> bodové dle dodavatele, otvíravá křídla otevírat pomocí ovládací páky umístěné ve výšce do 1,5m nad podlahou</p>	1	-	<b>1</b>

T9		<p><b>Stěna s okny</b>  <u>Provedení:</u> dřevěný třívrstvý lepený profil Euro, 2x okno sklopné, 1x okno pevně zasklené  <u>Rozměr prvku:</u> 3650/600mm  <u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo s <math>U=1,1Wm^2/K</math>  <u>Barva:</u> teak/eiche hell (vzorník remmers)  <u>Kování:</u> bodové dle dodavatele, otvíravá křídla otevírat pomocí ovládací páky umístěné ve výšce do 1,5m nad podlahou</p>	1	-	1
T10		<p><b>Okno jednokřídlé</b>  <u>Provedení:</u> dřevěný třívrstvý lepený profil Euro, okno jednokřídlé otvíravě sklopné, levé  <u>Rozměr prvku:</u> 900/1500mm  <u>Zasklení:</u> izolační dvojsklo s <math>U=1,1Wm^2/K</math>  <u>Barva:</u> teak/eiche hell (vzorník remmers)  <u>Kování:</u> celoobvodové dle dodavatele</p>	-	1L 1P	1L 1P
T11		<p><b>Stěna s vnitřními dvoukřídlými dveřmi s nadsvětlíkem a bočními díly s nadsvětlíkem</b>  <u>Provedení:</u> dřevěný třívrstvý lepený profil Euro, dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, křídla prosklená se zvýšeným okopem, 2 boční pevně zasklené díly s nadsvětlíkem, spodní část bočních dílů rozdělit svislým sklodělicím poutcem š. 50mm  <u>Rozměr stěny:</u> 4500/2900mm  <u>Rozměr dveří:</u> 1900/2100mm – poměr křídel 1:1  <u>Zasklení:</u> dveřní křídla zasklít bezpečnostním sklem, ostatní části obyčejným sklem  <u>Barva:</u> teak/eiche hell (vzorník remmers)  <u>Kování:</u> zámek obyčejný, kování rozetové s vratnou pružinou, stříbrný kov – upřesní architekt, hlavní dveřní křídlo opatřit ve výšce 850mm vodorovným madlem přes celou jeho šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy</p>	1L	-	1L
T12		<p><b>Dveře vnitřní dvoukřídlé</b>  <u>Provedení:</u> dřevěné dýhované plné, vč. rámové zárubně  <u>Rozměr prvku vč. zárubně:</u> 2000/2400mm  <u>Barva:</u> dýha olše  <u>Kování:</u> zámek obyčejný, kování rozetové s vratnou pružinou, stříbrný kov – upřesní architekt</p>	1L	-	1L



T13		<p><b>Dveře vnitřní dvoukřídle asymetrické</b>  <u>Provedení:</u> dřevěné dýhované plné, rámová zárubeň  <u>Rozměr prvku vč. zárubně:</u> 1800/2400mm  <u>Šířka křídla:</u> hlavní křídlo š.900mm  <u>Barva:</u> dýha olše  <u>Kování:</u> zámek obyčejný, kování rozetové s vratnou pružinou, stříbrný kov – upřesní architekt</p>	1L	-	1L
T14		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídle s bočním dílem, protipožární</b>  <u>Provedení:</u> dřevěné dýhované prosklené, boční díl pevně zasklený v rámu, rámová zárubeň  <u>Rozměr prvku vč. zárubně:</u> 1800/2400mm  <u>Šířka křídla:</u> 800mm  <u>Zasklení:</u> sklo ornamentní – upřesní architekt  <u>Požadovaná požární odolnost:</u> EW-C-30 D3  <u>Barva:</u> dýha olše  <u>Kování:</u> zámek vložkový + vložka FAB, kování rozetové s vratnou pružinou, stříbrný kov – upřesní architekt</p>	1P	-	1P
T15		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídle s bočním dílem</b>  <u>Provedení:</u> dřevěné dýhované prosklené, boční díl pevně zasklený v rámu, rámová zárubeň  <u>Rozměr prvku vč. zárubně:</u> 1400/2400mm  <u>Šířka křídla:</u> 800mm  <u>Zasklení:</u> sklo ornamentní – upřesní architekt  <u>Barva:</u> dýha olše  <u>Kování:</u> zámek vložkový + vložka FAB, kování rozetové s vratnou pružinou, stříbrný kov – upřesní architekt</p>	1L	-	1L
T16		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídle</b>  <u>Provedení:</u> dřevěné dýhované prosklené, rámová zárubeň  <u>Rozměr prvku vč. zárubně:</u> 1000/2400mm  <u>Zasklení:</u> sklo ornamentní – upřesní architekt  <u>Barva:</u> dýha olše  <u>Kování:</u> zámek vložkový + vložka FAB, kování rozetové s vratnou pružinou, stříbrný kov – upřesní architekt</p>	2P	-	2P

T17		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídlé, protipožární</b>  <u>Provedení:</u> dřevěné dýhované plné, rámová zárubeň  <u>Rozměr prvku vč. zárubně:</u> 1000/2400mm  <u>Požadovaná požární odolnost:</u> EW-C-30 D3  <u>Barva:</u> dýha olše  <u>Kování:</u> zámek vložkový + vložka FAB, kování rozetové s vratnou pružinou, stříbrný kov – upřesní architekt</p>	1P	-	<b>1P</b>
T18		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídlé</b>  <u>Provedení:</u> dřevěné hladké plné  <u>Rozměr dveří:</u> 800/1970mm  <u>Barva:</u> odstín RAL – upřesní architekt  <u>Kování:</u> zámek obyčejný, kování rozetové s vratnou pružinou, stříbrný kov – upřesní architekt, v místnosti 1.13 budou dveře opatřeny hliníkovou větrací mřížkou ve spodní části dveří</p>	4L	-	<b>4L</b>
		<p>Zárubeň ocelová CGH 80/197 pro zeď tl. 100mm - barevný nátěr v odstínu RAL – upřesní architekt</p>	3P	-	<b>3P</b>
T19		<p><b>Dveře vnitřní vchodové jednokřídlé, protipožární</b>  <u>Provedení:</u> dřevěné hladké plné  <u>Rozměr dveří:</u> 800/1970mm  <u>Požadovaná požární odolnost:</u> EW 30 D3  <u>Barva:</u> odstín RAL – upřesní architekt  <u>Kování:</u> zámek vložkový + vložka FAB, kování rozetové, stříbrný kov – upřesní architekt</p>	1P	-	<b>1P</b>
		<p>Zárubeň ocelová CGH 80/197 pro zeď tl. 100mm - požadovaná požární odolnost EW 30 D3 - barevný nátěr v odstínu RAL – upřesní architekt</p>	1P	-	<b>1P</b>
T20		<p><b>Dveře vnitřní jednokřídlé</b>  <u>Provedení:</u> dřevěné hladké prosklené  <u>Rozměr dveří:</u> 800/1970mm  <u>Zasklení:</u> sklo ornamentní – upřesní architekt  <u>Barva:</u> odstín RAL – upřesní architekt  <u>Kování:</u> zámek obyčejný, kování rozetové, stříbrný kov – upřesní architekt</p>	-	2L	<b>2L</b>
		<p>Zárubeň ocelová CGH 80/197 pro zeď tl. 100mm - barevný nátěr v odstínu RAL – upřesní architekt</p>	-	2P	<b>2P</b>
		<p>Zárubeň ocelová CGH 80/197 pro zeď tl. 100mm - barevný nátěr v odstínu RAL – upřesní architekt</p>	-	2L 2P	<b>2L 2P</b>

T21		<b>Dveře vnitřní jednokřídlé</b> <u>Provedení:</u> dřevěné hladké plné <u>Rozměr dveří:</u> 600/1970mm <u>Barva:</u> odstín RAL – upřesní architekt <u>Kování:</u> zámek obyčejný, kování rozetové, stříbrný kov – upřesní architekt, v místnosti 2.06 budou dveře opatřeny hliníkovou větrací mřížkou ve spodní části dveří	1P	1L	1L
		Zárubeň ocelová CGH 60/197 pro zeď tl. 100mm - barevný nátěr v odstínu RAL – upřesní architekt	1P	1L 1P	1L 2P
T22		<b>Dveře jednokřídlé atypické, zvukově izolační</b> <u>Provedení:</u> dřevěné hladké plné <u>Rozměr dveří:</u> 800/900-1550mm <u>Zvuková neprůzvučnost:</u> 32dB <u>Barva:</u> bílá <u>Kování:</u> zámek obyčejný, kování standardní Al			1P
		Zárubeň ocelová atypická CGH 80/900-1550 pro zeď tl. 100mm - barevný nátěr bílý			1P
T23		<b>Dveře vnitřní čtyřkřídlé zásuvné</b> <u>Provedení:</u> dřevěné dýhované plné, prostřední 2 křídla budou zásuvná za krajní křídla po stranách, která budou provedena jako pevná <u>Rozměr prvku:</u> 4000/2400mm <u>Barva:</u> dýha olše <u>Kování:</u> kování pro posuvné dveře (např. TWIN SADA LP 120), otočná zamykací koule jednostranně, stříbrný kov – upřesní architekt	1	-	1
T24		<b>Dveře vnitřní tříkřídlé posuvné</b> <u>Provedení:</u> dřevěné dýhované plné, křídla budou paralelně posunová do stěny <u>Rozměr prvku:</u> 3100/2400mm <u>Barva:</u> dýha olše <u>Kování:</u> kování pro posuvné dveře + kování pro kaskádovitý pohyb křídel (např. TWIN SADA LP 120 + TWIN SADA KASKÁDA), otočná zamykací koule oboustranně, stříbrný kov - upřesní architekt	1L 1P	-	1L 1P

T25		<p><b>Dveře vnitřní dvoukřídle posuvné</b>  <b>Provedení:</b> dřevěné dýhované plné, křídla budou paralelně posunvá do stěny  <b>Rozměr prvku:</b> 1800/2400mm  <b>Barva:</b> dýha olše  <b>Kování:</b> kování pro posuvné dveře + kování pro kaskádovitý pohyb křidel (např. TWIN SADA LP 120 + TWIN SADA KASKÁDA), otočná zamykací koule jednostranně, stříbrný kov - upřesní architekt</p>	1L  1P	-	1L  1P
T26		<p><b>Okno vnitřní výsuvné</b>  <b>Provedení:</b> dřevěný profil smrkový, spodní křídlo výsuvné nahoru  <b>Rozměr prvku:</b> 1500/1500mm  <b>Zasklení:</b> sklo ornamentní – upřesní architekt  <b>Barva:</b> dýha olše  <b>Kování:</b> standardní kování pro výsuvná okna</p>	1	-	1
T27		<p><b>Venkovní okenice posuvná</b>  <b>Provedení:</b> rám okenice z hoblovaných dřevěných trámek 50/50mm, lamelová výplň z lamel 10x50mm pod sklonem 30° lícovaných k vnější hraně rámu  <b>Rozměr prvku:</b> 1150/2950mm  <b>Barva:</b> teak/eiche hell (vzorník remmers)  <b>Kování:</b> kování pro posuvné dveře (např. TWIN SADA LP 120)</p>	6	-	6
		<p><b>Vnitřní okenní parapet (místnosti 1.08 a 1.18)</b>  <b>Provedení:</b> parapetní desky dřevěné s čelním ohybem 40mm  <b>Rozměr prvku:</b> 6300/220mm – nutno ověřit před výrobou  <b>Barva:</b> teak/eiche hell (vzorník remmers)</p>	2	-	2
		<p><b>Vnitřní okenní parapet (místnost 1.06)</b>  <b>Provedení:</b> parapetní desky dřevěné s čelním ohybem 40mm  <b>Rozměr prvku:</b> 3900/170mm – nutno ověřit před výrobou  <b>Barva:</b> teak/eiche hell (vzorník remmers)</p>	1	-	1
		<p><b>Vnitřní okenní parapet (místnost 1.05)</b>  <b>Provedení:</b> parapetní desky dřevěné s čelním ohybem 40mm  <b>Rozměr prvku:</b> 2100/170mm – nutno ověřit před výrobou  <b>Barva:</b> teak/eiche hell (vzorník remmers)</p>	1	-	1



		<p><b>Vnitřní okenní parapet (místnost 2.03)</b>  <u>Provedení:</u> parapetní desky dřevěné s čelním ohybem 40mm  <u>Rozměr prvku:</u> 900/200mm – nutno ověřit před výrobou  <u>Barva:</u> teak/eiche hell (vzorník remmers)</p>	-	2	2
		<p><b>Madlo schodišťového zábradlí</b>  <u>Provedení:</u> dřevěné dubové madlo, ke zdi kotvené pomocí kotev z tyčoviny pr. 12mm po cca 1,5m  <u>Průřez madla:</u> 50/30mm  <u>Barva:</u> bezbarvý lak, kotvy šedý nátěr</p>	1	-	1